


2020
2021



CENNIK URZĄDZEŃ

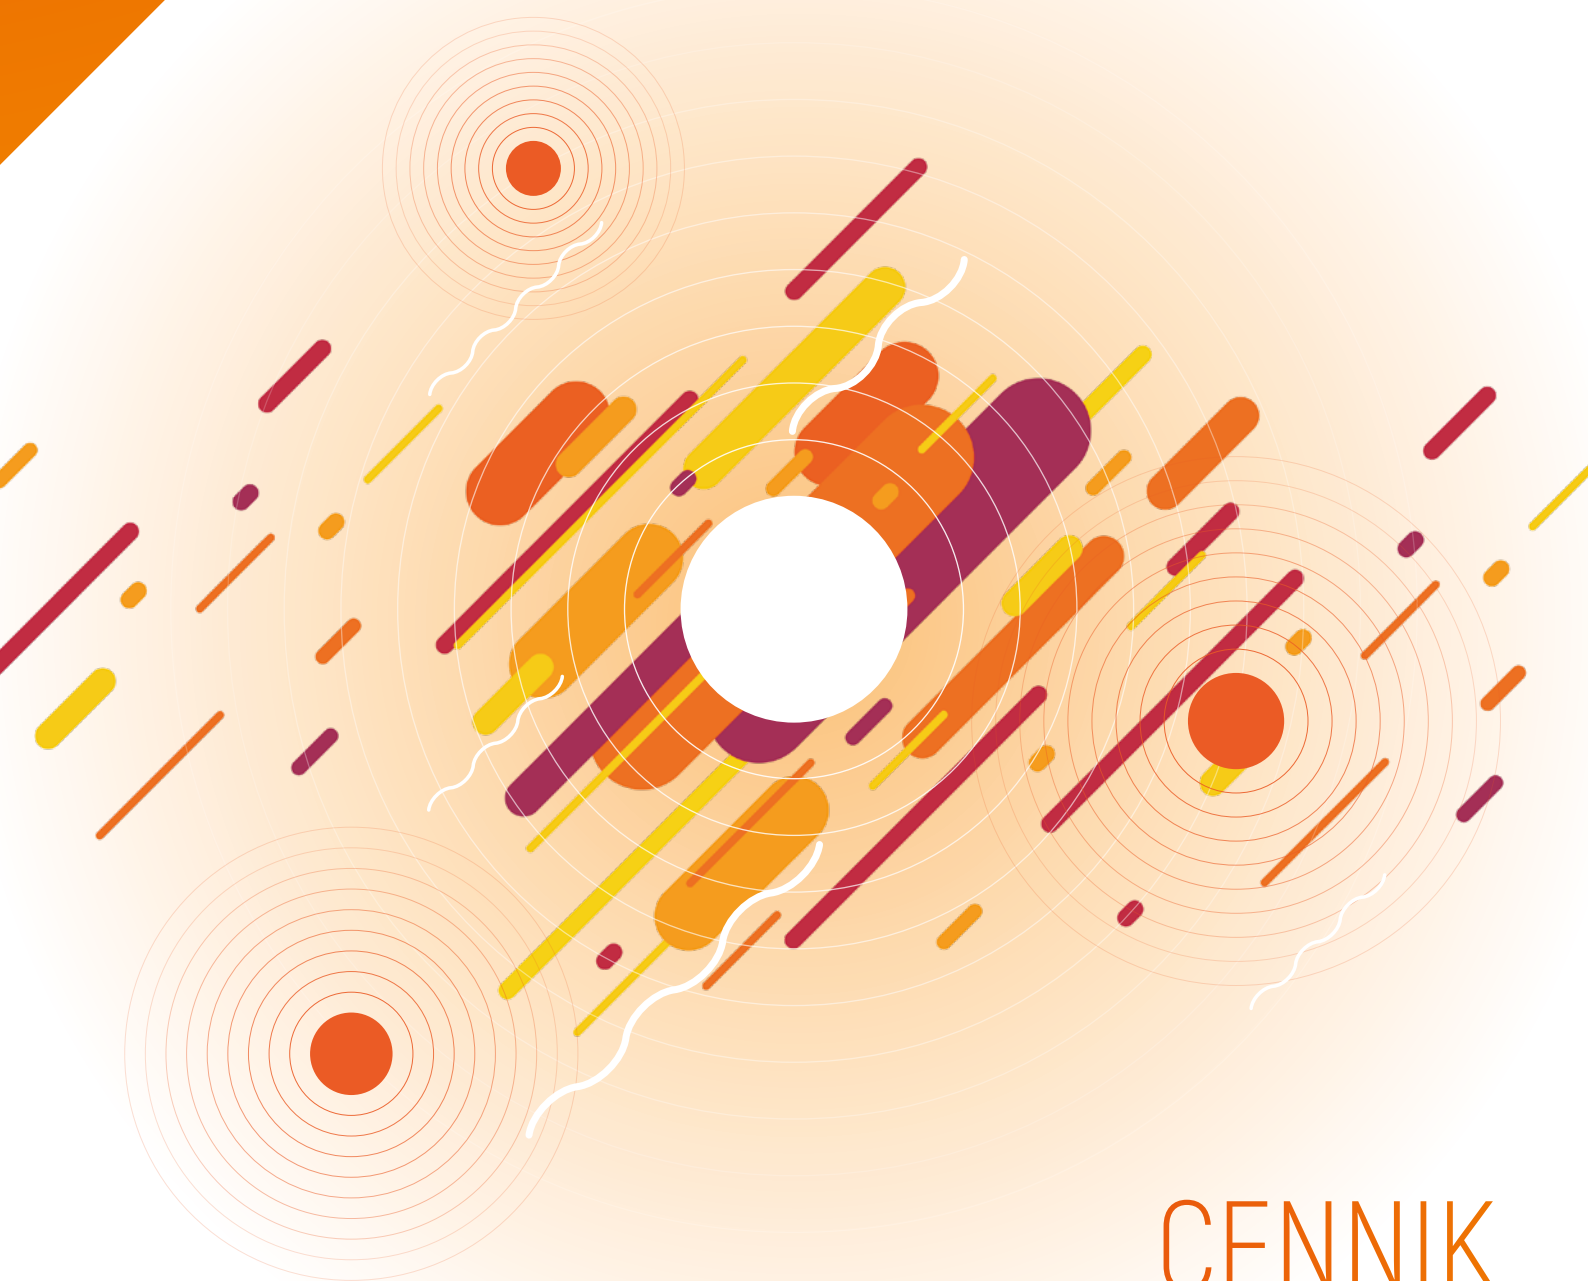

SPIS TREŚCI

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.

OFERTA WAŻNA OD 05.05.2020

Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 05.05.2020 r. w wysokości 23%).

Ceny podane w EUR lub GBP. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury.

Do cen należy doliczyć koszty transportu.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.

POMPY CIEPŁA

04 — 06

URZĄDZENIA PRZENOŚNE

07

KLIMATYZACJA

08 — 09

REKUPERACJA

10

KURTYNY POWIETRZNE

11 — 25

KLIMAKONWEKTORY

26 — 33

AGREGATY WODY LODOWEJ

34 — 35

SZAFY KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

36 — 38

CENTRALE WENTYLACYJNE

39

WENTYLATORY

40 — 42

NAGRZEWNICE

43 — 44

AKCESORIA

45 — 51

POMPY CIEPŁA

Seria PRO


noxa
R32
COOLING/HEATING

Model	Wydajność grzewcza [kW]	COP* (A7/W35)	COP* (A2/W35)	SCOP	Cena netto [PLN]
NXPRO-V800-V2	5,0	4,5	3,66	3,66	24 000
NXPRO-V1100-V2	10,0	4,57	3,85	3,85	27 000
NXPRO-V1400-V2	15,0	4,62	3,88	3,88	30 000
NXPRO-V1500-V2	19,0	4,29	3,51	3,51	33 000

Rekomendowany zakres pracy w trybie grzania: -15 ~ 30°C.

* Pomiar zgodnie z EN14511.

R410A
COOLING/HEATING

Model	Wydajność grzewcza [kW]	COP* (A7/W35)	COP* (A2/W35)	SCOP	Cena netto [PLN]
NXPRO-V1600-V2	25,0	-	-	-	55 000
NXPRO-V1800-V2	30,0	-	-	-	60 000
NXPRO-V2100-V2	40,0	-	-	-	70 000
NXPRO-V2200-V2	45,0	-	-	-	75 000

Rekomendowany zakres pracy w trybie grzania: -20 ~ 24°C.

* Pomiar zgodnie z EN14511.

Seria COMBO


noxa
R134A
COOLING/HEATING

Model	Pojemność [l]	Grzałka elektryczna [kW]	Dodatkowa węzownica [m²]	Cena netto [PLN]
NXCMB-190ST-V2	176	3,0	-	6 300
NXCMB-300ST-V2	284	3,0	-	8 800
NXCMB-190FS-V2	168	3,0	1,1	7 900
NXCMB-300F1S-V2	272	3,0	1,3	10 500

Rekomendowany zakres pracy w trybie grzania przy wykorzystaniu wbudowanych grzałek elektrycznych: -20 ~ 43°C.

Seria LEW


 Moc grzewcza:
55,0 - 748,0 kW

Seria MCI


 Moc grzewcza:
5,8 - 20,0 kW

Dostępne wersje:

D - tylko chłodzenie

 H - rewersyjna pompa ciepła
 (chłodzenie/ogrzewanie)

W - tylko ogrzewanie

Galletti

 ZAPYTAJ TAKŻE
 O INNE POMPY CIEPŁA:

Seria M-Thermal



Komplet	Model	Wydajność		Opis	Cena netto [PLN]
		Qchl. [kW]	Qgrz. [kW]		
Pompy ciepła typu Split (R32)					
M-Thermal 41R	MHA-V4W/D2N8	4,0	4,0	Jedn. zew. 220V-240V	20 200
	SMK-60/CGN8			Jedn. wew. (hydrobox z grzałką elektr. 3,0 kW)	
M-Thermal 61R	MHA-V6W/D2N8	6,0	6,0	Jedn. zew. 220V-240V	20 810
	SMK-60/CGN8			Jedn. wew. (hydrobox z grzałką elektr. 3,0 kW)	
M-Thermal 81R	MHA-V8W/D2N8	8,0	8,0	Jedn. zew. 220V-240V	21 990
	SMK-80/CGN8			Jedn. wew. (hydrobox z grzałką elektr. 3,0 kW)	
M-Thermal 101R	MHA-V10W/D2N8	10,0	10,0	Jedn. zew. 220V-240V	24 780
	SMK-80/CGN8			Jedn. wew. (hydrobox z grzałką elektr. 3,0 kW)	
Pompy ciepła typu Split (R410A)					
M-Thermal 121	MHA-V12W/D2N1	12,0	12,0	Jedn. zew. 220V-240V	28 260
	SMK-160/CD30GN1-B			Jedn. wew. (hydrobox z grzałką elektr. 3,0 kW)	
M-Thermal 141	MHA-V14W/D2N1	13,0	14,0	Jedn. zew. 220V-240V	28 990
	SMK-160/CD30GN1-B			Jedn. wew. (hydrobox z grzałką elektr. 3,0 kW)	
M-Thermal 161	MHA-V16W/D2N1	14,0	16,0	Jedn. zew. 220V-240V	29 260
	SMK-160/CD30GN1-B			Jedn. wew. (hydrobox z grzałką elektr. 3,0 kW)	
M-Thermal 123	MHA-V12W/D2RN1	12,0	12,0	Jedn. zew. 380V-415V	31 780
	SMK-160/CSD45GN1-B			Jedn. wew. (hydrobox z grzałką elektr. 4,5 kW)	
M-Thermal 143	MHA-V14W/D2RN1	13,5	14,0	Jedn. zew. 380V-415V	32 060
	SMK-160/CSD45GN1-B			Jedn. wew. (hydrobox z grzałką elektr. 4,5 kW)	
M-Thermal 163	MHA-V16W/D2RN1	14,5	16,0	Jedn. zew. 380V-415V	32 370
	SMK-160/CSD45GN1-B			Jedn. wew. (hydrobox z grzałką elektr. 4,5 kW)	

AKCESORIA do pomp ciepła - s. 45
Termostaty, zawory, siłowniki

POMPY CIEPŁA

Seria M-Thermal



Komplet	Model	Wydajność		Opis	Cena netto [PLN]
		Qchl. [kW]	Qgrz. [kW]		
Pompy ciepła typu Mono (R32)					
M-Thermal MONO 51R	MHC-V5W/D2N8	5,0	5,0	Monoblock R32 (bez grzałki elektr.) 220V-240V	16 000
M-Thermal MONO 71R	MHC-V7W/D2N8	7,0	7,0	Monoblock R32 (bez grzałki elektr.) 220V-240V	16 500
M-Thermal MONO 91R	MHC-V9W/D2N8	8,0	9,0	Monoblock R32 (bez grzałki elektr.) 220V-240V	16 800
M-Thermal MONO 121R	MHC-V12W/D2N8	12,0	12,0	Monoblock R32 (z grzałką elektr. 3,0 kW) 220V-240V	26 600
M-Thermal MONO 141R	MHC-V14W/D2N8	14,0	14,0	Monoblock R32 (z grzałką elektr. 3,0 kW) 220V-240V	27 000
M-Thermal MONO 161R	MHC-V16W/D2N8	15,5	16,0	Monoblock R32 (z grzałką elektr. 3,0 kW) 220V-240V	27 500
M-Thermal MONO 123R	MHC-V12W/D2RN8	12,0	12,0	Monoblock R32 (z grzałką elektr. 4,5 kW) 380V-415V	27 000
M-Thermal MONO 143R	MHC-V14W/D2RN8	14,0	14,0	Monoblock R32 (z grzałką elektr. 4,5 kW) 380V-415V	27 200
M-Thermal MONO 163R	MHC-V16W/D2RN8	15,5	16,0	Monoblock R32 (z grzałką elektr. 4,5 kW) 380V-415V	28 700

AKCESORIA do pomp ciepła - s. 45
Termostaty, zawory, siłowniki

URZĄDZENIA PRZENOŚNE

Oczyszczacz powietrza


noxa

Model	Opis	Cena netto [PLN]
NXAP-20M-BD	Przepływ powietrza 200 m³/h	620
NXAP-20M-BDF	Filtr wymienny	140

Klimatyzatory przenośne


noxa


Model	Wydajność		Cena netto [PLN]
	Qchl. [kW]	Qgrz. [kW]	
NXP-25CPO1-CA	2,6	-	2 000
NXP-35CPO1-CA	3,5	-	2 300
NXP-35CPO1-C	3,5	2,9	2 400

Klimatyzatory przenośne


noxa


Model	Wydajność		Cena netto [PLN]
	Qchl. [kW]	Qgrz. [kW]	
NXPAS-025CCO1A	2,3	-	1 990
NXPA-025CCO1A	2,6	-	na zapytanie
NXPA-035CCO1A	3,4	-	na zapytanie
NXPA-025CCCH1A	2,6	2,3	na zapytanie
NXPA-035CCCH1A	3,4	2,7	2 290

KLIMATYZACJA

Seria Happy



noxa



Komplet
(jedn. wewn./jedn.
zewn./sterownik)

Wydajność

Cena netto [PLN]

Qchl. [kW]

Qgrz. [kW]

Ścienne

SFR-25B-1A	2,6	2,8	1 890
SFR-35B-1A	3,5	3,5	1 990
SFR-50B-1A	5,3	5,4	3 110
SFR-70B-1A	7,0	7,0	4 330

Seria Multi



noxa



Model

Wydajność

Cena netto [PLN]

Qchl. [kW]

Qgrz. [kW]

Jednostki zewnętrzne

NXORM2-50B-1IB	5,3	5,6	3 850
NXORM3-80B-1IB	7,9	8,2	5 000
NXORM4-100B-1IB	10,6	11,1	7 200
NXORM5-125B-1IB	12,3	12,3	8 000
Dedykowane jednostki wewnętrzne - ścienne			
NXRHP-25BWM-1B	2,6	2,9	600
NXRHP-35BWM-1B	3,5	3,2	700
NXRHP-50BWM-1B	5,3	5,6	1 000
NXRHP-70BWM-1B	7,0	7,3	1 200

Seria Professional



noxa

	Komplet (jedn. wew./jedn. zewn./sterownik)	Wydajność		Cena netto [PLN]
		Qchl. [kW]	Qgrz. [kW]	
	Kasetonowe - 4-stronne Kompaktowe			
	SC4C-35A-B1	3,5	4,1	4 480
	SC4C-50A-B1	5,1	5,6	6 270
	Kasetonowe - 4-stronne Standard			
	SC4-50B-B1	5,3	5,6	5 520
	SC4-70B-B1	7,0	7,4	6 800
	SC4-100B-B1	10,5	11,1	10 290
	SC4-100B-B3	10,5	11,1	10 290
	SC4-140B-B3	13,6	15,9	12 880
	SC4-160B-B3	15,7	18,2	13 460
		Podstropowo-przypodłogowe		
SCF-50B-B1		5,3	5,6	5 310
SCF-70B-B1		6,9	7,6	6 790
SCF-100B-B1		10,5	11,1	10 200
SCF-100B-B3		10,5	11,1	10 200
SCF-140B-B3		14,2	16,1	12 000
SCF-160B-B3		15,9	18,2	12 510
		Kanałowe		
	SDS-50B-B1	5,2	5,6	5 290
	SDS-70B-B1	7,0	7,6	6 880
	SDS-100B-B1	10,4	11,2	10 230
	SDS-100B-B3	10,4	11,2	10 230
	SDS-140B-B3	14,0	16,0	13 090
	SDS-160B-B3	15,4	17,7	13 630

AKCESORIA do klimatyzacji - s. 45

Pompy skroplin, sterowniki

REKUPERACJA

Seria ERV

noxa

Model	Przepływ powietrza [m³/h]	Sterowanie	Cena netto [PLN]
NXERV-150V1	150	 NXERV-ST1	4 300
NXERV-250V1	250		4 500
NXERV-350V1	350		5 300
NXERV-500V1	500		6 100
NXERV-650V1	650		7 900
NXERV-800V1	800		8 400
NXERV-1000V1	1 000		9 500
NXERV-1300V1	1 300		10 500
NXERV-1500V1	1 500		14 800
NXERV-2000V1	2 000		18 000

Seria WRV

noxa

Model	Przepływ powietrza [m³/h]	Sterowanie	Cena netto [PLN]
NXWRV-150V1	150	bezprzewodowe 	5 500

AKCESORIA – s. 46

Filtry, sterowanie, czujniki, nagrzewnice

KURTYNY POWIETRZNE

Seria Blue King



noxa

Model	Długość [m]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto [PLN]
Kurtyny zimne			
NXACC101000AV2	1	-	650
NXACC151000AV2	1,5	-	850
NXACC201000AV2	2	-	1 250
Kurtyny ciepłe			
NXACH101045EV1	1	4,5	1 400
NXACH151055EV1	1,5	5,5	1 600
NXACH203100EV1	2	10,0	2 100
Kontakttron drzwiowy			
NXAC-KTR-V1	-	-	30

AKCESORIA do kurtyn powietrznych – s. 45
Filtry, sterowanie, czujniki, nagrzewnice

KURTYNY POWIETRZNE

Seria C/D


REMAK

Model	Długość [m]	Opis	Cena netto [EUR]
Kurtyna drzwiowa zimna			
C1-N-100	1	Sterowanie opcjonalne	505
C1-N-100/TR	1	3 stopnie obrotów	560
C1-N-150	1,5	Sterowanie opcjonalne	700
C1-N-150/TR	1,5	3 stopnie obrotów	765
C1-N-200	2	Sterowanie opcjonalne	890
C1-N-200/TR	2	3 stopnie obrotów	930
D2-N-100/S2	1	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013	1 050
D2-N-100/S2-M	1	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013, możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	1 060
D2-N-150/S2	1,5	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013	1 410
D2-N-150/S2-M	1,5	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013, możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	1 420
D2-N-200/S2	2	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013	1 850
D2-N-200/S2-M	2	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013, możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	1 860
D2-N-250/S2	2,5	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013	2 155
D2-N-250/S2-M	2,5	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013, możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	2 160
Kurtyna drzwiowa wodna			
C1-W-100	1	Sterowanie opcjonalne	605
C1-W-100/TR	1	3 stopnie obrotów	660
C1-W-150	1,5	Sterowanie opcjonalne	830
C1-W-150/TR	1,5	3 stopnie obrotów	890
C1-W-200	2	Sterowanie opcjonalne	1 045
C1-W-200/TR	2	3 stopnie obrotów	1 080
D2-W-100/S2	1	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013	1 265
D2-W-100/S2-M	1	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013, możliwość podłączenia kolejnej kurtyny	1 275
D2-W-150/S2	1,5	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013	1 710
D2-W-150/S2-M	1,5	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013, możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	1 720
D2-W-200/S2	2	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013	2 265
D2-W-200/S2-M	2	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013, możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	2 275
D2-W-250/S2	2,5	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013	2 695
D2-W-250/S2-M	2,5	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013, możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	2 705

Seria C/D



REMAK

Model	Długość [m]	Opis	Cena netto [EUR]
Kurtyna drzwiowa elektryczna			
C1-E1-100	1	Sterowanie opcjonalne	730
C1-E1-100/M	1	Możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	735
C1-E1-100/TR	1	3 stopnie obrotów	775
C1-E1-100/TR-M	1	3 stopnie obrotów, możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	785
C1-E1-150	1,5	Sterowanie opcjonalne	960
C1-E1-150/M	1,5	Możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	960
C1-E1-150/TR	1,5	3 stopnie obrotów	1 000
C1-E1-150/TR-M	1,5	3 stopnie obrotów, możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	1 010
C1-E1-200	2	Sterowanie opcjonalne	1 190
C1-E1-200/M	2	Możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	1 200
C1-E1-200/TR	2	3 stopnie obrotów	1 215
C1-E1-200/TR-M	2	3 stopnie obrotów, możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	1 225
C1-E2-100	1	Sterowanie opcjonalne	795
C1-E2-100/M	1	Możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	795
C1-E2-100/TR	1	3 stopnie obrotów	845
C1-E2-100/TR-M	1	3 stopnie obrotów, możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	845
C1-E2-150	1,5	Sterowanie opcjonalne	1 030
C1-E2-150/M	1,5	Możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	1 030
C1-E2-150/TR	1,5	3 stopnie obrotów	1 080
C1-E2-150/TR-M	1,5	3 stopnie obrotów, możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	1 090
C1-E2-200	2	Sterowanie opcjonalne	1 300
C1-E2-200/M	2	Możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	1 310
C1-E2-200/TR	2	3 stopnie obrotów	1 325
C1-E2-200/TR-M	2	3 stopnie obrotów, możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	1 335
D2-E2-100/S2	1	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013	1 385
D2-E2-100/S2-M	1	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013, możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	1 390
D2-E2-150/S2	1,5	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013	1 915
D2-E2-150/S2-M	1,5	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013, możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	1 920
D2-E2-200/S2	2	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013	2 435
D2-E2-200/S2-M	2	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013, możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	2 445
D2-E2-250/S2	2,5	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013	2 890
D2-E2-250/S2-M	2,5	3 stopnie obrotów, zgodny z ErP 2013, możliwość podłączenia do kolejnej kurtyny	2 900

AKCESORIA do kurtyn powietrznych - s. 45
Sterowniki

KURTYNY POWIETRZNE

Seria P



REMAK

Model	Długość [m]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto [EUR]
Kurtyna bramowa zimna			
P-6N-200	2	-	805
P-6N-250	2,5	-	825
P-6N-300	3	-	850
P-6N-350	3,5	-	890
P-6N-400	4	-	910
P-7N-200	2	-	1 175
P-7N-250	2,5	-	1 200
P-7N-300	3	-	1 230
P-7N-350	3,5	-	1 230
P-7N-400	4	-	1 265
P-8N-200	2	-	1 295
P-8N-250	2,5	-	1 250
P-8N-300	3	-	1 280
P-8N-350	3,5	-	1 315
P-8N-400	4	-	1 385
P-9N-200	2	-	1 430
P-9N-250	2,5	-	1 465
P-9N-300	3	-	1 500
P-9N-350	3,5	-	1 540
P-9N-400	4	-	1 575
Kurtyna bramowa wodna			
P-6W-200	2	6,0	960
P-6W-250	2,5	6,0	985
P-6W-300	3	6,0	1 005
P-6W-350	3,5	6,0	1 045
P-6W-400	4	6,0	1 070
P-7W-200	2	7,0	1 350
P-7W-250	2,5	7,0	1 380
P-7W-300	3	7,0	1 405
P-7W-350	3,5	7,0	1 445
P-7W-400	4	7,0	1 470

Seria P



REMAK

Model	Długość [m]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto [EUR]
Kurtyna bramowa wodna			
P-8W-200	2	8,0	1 465
P-8W-250	2,5	8,0	1 495
P-8W-300	3	8,0	1 530
P-8W-350	3,5	8,0	1 570
P-8W-400	4	8,0	1 600
P-9W-200	2	9,0	1 675
P-9W-250	2,5	9,0	1 710
P-9W-300	3	9,0	1 745
P-9W-350	3,5	9,0	1 790
P-9W-400	4	9,0	1 825
Kurtyna bramowa elektryczna			
P-6E-200	2	6,0	1 210
P-6E-250	2,5	6,0	1 235
P-6E-300	3	6,0	1 255
P-6E-350	3,5	6,0	1 295
P-6E-400	4	6,0	1 320
P-7E-200	2	7,0	1 685
P-7E-250	2,5	7,0	1 715
P-7E-300	3	7,0	1 740
P-7E-350	3,5	7,0	1 780
P-7E-400	4	7,0	1 805
P-8E-200	2	8,0	1 770
P-8E-250	2,5	8,0	1 800
P-8E-300	3	8,0	1 835
P-8E-350	3,5	8,0	1 870
P-8E-400	4	8,0	1 905
P-9E-200	2	9,0	1 970
P-9E-250	2,5	9,0	2 005
P-9E-300	3	9,0	2 040
P-9E-350	3,5	9,0	2 080
P-9E-400	4	9,0	2 115

AKCESORIA do kurtyn powietrznych - s. 45
Sterowniki

KURTYNY POWIETRZNE

Seria C



thermoscreens®

Model	Długość [mm]	Max. moc grzewcza [kW]	Cena netto [GBP]
Kurtyny elektryczne			
C1000E	1 137	9,0	1 390
C1500E	1 669	12,0	1 805
C2000E	2 200	18,0	2 545
Kurtyny wodne			
C1000W	1 137	6,0	1 430
C1500W	1 669	9,0	1 850
C2000W	2 200	12,0	2 590
Kurtyny zimne			
C1000A	1 137	-	1 005
C1500A	1 669	-	1 185
C2000A	2 200	-	1 735
Kurtyny elektryczne do zabudowy			
C1000ER	1 200	9,0	2 145
C1500ER	1 600	12,0	3 055
C2000ER	2 100	18,0	4 180
Kurtyny wodne do zabudowy			
C1000WR	1 200	6,0	2 190
C1500WR	1 600	9,0	3 105
C2000WR	2 100	12,0	4 235
Kurtyny zimne do zabudowy			
C1000AR	1 200	-	1 775
C1500AR	1 600	-	2 435
C2000AR	2 100	-	3 370

Seria C Designer



Model	Długość [mm]	Max. moc grzewcza [kW]	Cena netto [GBP]
Kurtyny elektryczne poziome			
D1000E	1 130	9,0	3 910
D1500E	1 650	12,0	5 330
D2000E	2 130	18,0	6 660
D2500E	2 780	21,0	9 015
Kurtyny elektryczne pionowe			
D1500E V	1 650	12,0	6 085
D2000E V	2 130	18,0	7 220
D2500E V	2 780	21,0	10 365
Kurtyny wodne poziome			
D1000W	1 130	6,0	3 970
D1500W	1 650	9,0	5 395
D2000W	2 130	12,0	6 710
D2500W	2 780	15,0	9 355
Kurtyny wodne pionowe			
D1500W V	1 650	9,0	6 110
D2000W V	2 130	12,0	7 390
D2500W V	2 780	15,0	10 520
Kurtyny zimne poziome			
D1000A	1 130	-	3 280
D1500A	1 650	-	4 690
D2000A	2 130	-	5 595
D2500A	2 780	-	7 965
Kurtyny zimne pionowe			
D1500A V	1 650	-	5 415
D2000A V	2 130	-	6 285
D2500A V	2 780	-	9 005

AKCESORIA do kurtyn powietrznych - s. 45
Sterowniki, regulatory

KURTYNY POWIETRZNE

Seria T



thermoscreens®

Model	Długość [mm]	Max. moc grzewcza [kW]	Cena netto [GBP]
Kurtyny elektryczne			
T1000E NT	1 196	9,0	2 255
T1500E NT	1 746	12,0	3 065
T2000E NT	2 296	18,0	3 520
Kurtyny wodne			
T1000W NT	1 196	9,0	2 095
T1500W NT	1 746	12,0	3 045
T2000W NT	2 296	18,0	3 240
Kurtyny zimne			
T1000A NT	1 196	-	1 695
T1500A NT	1 746	-	2 510
T2000A NT	2 296	-	2 940
Kurtyny elektryczne do zabudowy			
T1000E9R	1 150	9,0	2 745
T1000E12R	1 150	12,0	2 745
T1500E12R	1 650	12,0	4 080
T1500E18R	1 650	18,0	4 080
T2000E18R	2 240	18,0	5 060
T2000E24R	2 240	24,0	5 090
Kurtyny wodne do zabudowy			
T1000W12R	1 150	12,0	2 705
T1500W18R	1 650	18,0	4 060
T2000W24R	2 240	24,0	5 055
Kurtyny zimne do zabudowy			
T1000AR	1 150	-	2 265
T1500AR	1 650	-	3 660
T2000AR	2 240	-	4 495


Seria T Compact



thermoscreens®

Model	Długość [mm]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto [GBP]
T600ER	595	3,0	1 220
T800ER	895	4,5	1 500

Seria PHV



Model	Długość [mm]	Max. moc grzewcza [kW]	Cena netto [GBP]
Kurтины elektryczne			
PHV1000E	1 196	12,0	2 630
PHV1500E	1 746	18,0	4 145
PHV2000E	2 246	24,0	4 765
Kurтины wodne 2 rz. 82/71			
PHV1000W	1 196	12,0	2 475
PHV1500W	1 746	18,0	3 375
PHV2000W	2 246	24,0	4 005
Kurтины wodne 3 rz. 60/40			
PHV1000W	1 196	12,0	2 705
PHV1500W	1 746	18,0	3 675
PHV2000W	2 246	24,0	4 425
Kurтины zimne			
PHV1000A	1 196	-	2 070
PHV1500A	1 746	-	2 940
PHV2000A	2 246	-	3 515
Kurтины wodne do zabudowy			
PHV1000ER	1 150	12,0	2 745
PHV1500ER	1 650	18,0	4 080
PHV2000ER	2 240	24,0	5 090
Kurтины wodne 2 rz. 82/71 do zabudowy			
PHV1000WR	1 150	12,0	2 705
PHV1500WR	1 650	18,0	4 060
PHV2000WR	2 240	24,0	5 055
Kurтины wodne 3 rz. 60/40 do zabudowy			
PHV1000WR	1 150	12,0	3 525
PHV1500WR	1 650	18,0	4 635
PHV2000WR	2 240	24,0	5 240
Kurтины zimne do zabudowy			
PHV1000AR	1 150	-	2 265
PHV1500AR	1 650	-	3 660
PHV2000AR	2 240	-	4 495

AKCESORIA do kurtyн powietrznych - s. 45
Sterowniki, przekaźnik ochronny

KURTYNY POWIETRZNE

Seria PHV Designer



thermoscreens®

Model	Długość [mm]	Max. moc grzewcza [kW]	Cena netto [GBP]
Kurtyny elektryczne poziome			
PHVD1000E	1 260	12,0	7 710
PHVD1500E	1 722	18,0	8 570
PHVD2000E	2 246	24,0	10 395
Kurtyny elektryczne pionowe			
PHVD1500E V	1 722	18,0	8 790
PHVD2000E V	2 355	24,0	10 605
PHVD2500E V	2 972	12,0+18,0	14 825
PHVD3000E V	3 619	12,0+24,0	15 260
Kurtyny wodne 2 rz. 82/71 pozioma			
PHVD1000W	1 260	12,0	8 155
PHVD1500W	1 722	18,0	8 590
PHVD2000W	2 355	24,0	10 625
Kurtyny wodne 2 rz. 82/71 pionowa			
PHVD1500W V	1 722	18,0	8 800
PHVD2000W V	2 355	24,0	10 845
PHVD2500W V	2 972	12,0+18,0	15 200
PHVD3000W V	3 619	12,0+24,0	15 760
Kurtyny wodne 3 rz. 60/40 pozioma			
PHVD1000W	1 260	12,0	9 205
PHVD1500W	1 722	18,0	9 875
PHVD2000W	2 355	24,0	11 255
Kurtyny zimne poziome			
PHVD1000A	1 260	-	7 250
PHVD1500A	1 722	-	7 375
PHVD2000A	2 355	-	8 960
Kurtyny zimne pionowe			
PHVD1500A V	1 722	-	7 585
PHVD2000A V	2 355	-	9 045
PHVD2500A V	2 972	-	13 120
PHVD3000A V	3 619	-	13 420

Seria HP



thermoscreens®

Model	Długość [mm]	Max. moc grzewcza [kW]	Cena netto [GBP]
Kurtyny elektryczne			
HP1000E	1 164	12,0	2 790
HP1500E 12	1 689	12,0	3 905
HP1500E 18	1 689	18,0	3 905
HP2000E	2 214	24,0	4 665
Kurtyny wodne 2 rz. 82/71			
HP1000W	1 164	12,0	2 710
HP1500W	1 689	18,0	3 795
HP2000W	2 214	24,0	4 480
Kurtyny wodne 3 rz. 60/40			
HP1000W	1 164	12,0	2 820
HP1500W	1 689	18,0	3 930
HP2000W	2 214	24,0	4 650
Kurtyny zimne			
HP1000A	1 164	-	1 965
HP1500A	1 689	-	2 670
HP2000A	2 214	-	3 330

AKCESORIA do kurtyn powietrznych - s. 45
Sterowniki, przekaźnik ochronny

KURTYNY POWIETRZNE

Seria HX



thermoscreens®

Model	Długość [mm]	Max. moc grzewcza [kW]	Cena netto [GBP]
Kurtyny elektryczne			
HX1000E	1 300	12,0	2 490
HX1500E	1 825	18,0	3 365
HX2000E	2 350	24,0	4 110
Kurtyny wodne 2 rz. 82/71			
HX1000W	1 300	12,0	2 490
HX1500W	1 825	18,0	3 365
HX2000W	2 350	24,0	4 110
Kurtyny wodne 4 rz. 60/40			
HX1000W	1 300	12,0	2 645
HX1500W	1 825	18,0	3 565
HX2000W	2 350	24,0	4 360
Kurtyny zimne			
HX1000A	1 300	-	1 865
HX1500A	1 825	-	2 525
HX2000A	2 350	-	3 090
Kurtyny elektryczne do zabudowy			
HX1000ER	1 185	12,0	2 995
HX1500ER	1 710	18,0	4 035
HX2000ER	2 235	24,0	4 935
Kurtyny wodne 2 rz. 82/71 do zabudowy			
HX1000WR	1 185	12,0	2 995
HX1500WR	1 710	18,0	4 035
HX2000WR	2 235	24,0	4 935
Kurtyny wodne 4 rz. 60/40 do zabudowy			
HX1000WR	1 185	12,0	3 170
HX1500WR	1 710	18,0	4 280
HX2000WR	2 235	24,0	5 230
Kurtyny zimne do zabudowy			
HX1000AR	1 185	-	2 245
HX1500AR	1 710	-	3 030
HX2000AR	2 235	-	3 700

Seria HX2



thermoscreens®

Model	Długość [mm]	Max. moc grzewcza [kW]	Cena netto [GBP]
Kurтины elektryczne			
HX2(S)1000E	1 000	4,7	2 875
HX2(S)1500E	1 500	9,5	3 470
HX2(S)2000E	2 000	14,3	4 165
HX2(S)2500E	2 500	14,3	5 510
HX2(M)1000E	1 000	9,5	3 180
HX2(M)1500E	1 500	14,3	3 715
HX2(M)2000E	2 000	19,0	4 675
HX2(M)2500E	2 500	23,8	6 185
HX2(L)1000E	1 000	9,5	4 200
HX2(L)1500E	1 500	14,3	5 015
HX2(L)2000E	2 000	19,0	6 230
HX2(L)2500E	2 500	23,8	7 940
Kurтины wodne			
HX2(S)1000W4	1 000	6,1	2 700
HX2(S)1000W2	1 000	6,0	2 700
HX2(S)1500W4	1 500	10,2	3 330
HX2(S)1500W2	1 500	10,0	3 330
HX2(S)2000W4	2 000	14,2	3 935
HX2(S)2000W2	2 000	14,0	3 935
HX2(S)2500W4	2 500	18,3	4 665
HX2(S)2500W2	2 500	18,0	4 665
HX2(M)1000W4	1 000	6,5	3 005
HX2(M)1000W2	1 000	6,3	3 005
HX2(M)1500W4	1 500	10,8	3 635
HX2(M)1500W2	1 500	10,6	3 635
HX2(M)2000W4	2 000	15,1	4 565
HX2(M)2000W2	2 000	14,8	4 565
HX2(M)2500W4	2 500	20,1	5 300
HX2(M)2500W2	2 500	19,7	5 300
HX2(L)1000W4	1 000	7,6	3 915
HX2(L)1000W2	1 000	7,3	3 915
HX2(L)1500W4	1 500	12,3	4 740
HX2(L)1500W2	1 500	11,9	4 740
HX2(L)2000W4	2 000	18,0	6 050
HX2(L)2000W2	2 000	17,4	6 050
HX2(L)2500W4	2 500	23,0	7 065
HX2(L)2500W2	2 500	22,2	7 065

AKCESORIA do kurtyn powietrznych - s. 45
Sterowniki, przekaźnik ochronny

KURTYNY POWIETRZNE

Seria HX2



thermoscreens®

Model	Długość [mm]	Max. moc grzewcza [kW]	Cena netto [GBP]
Kurtyny zimne			
HX2(S)1000A	1 000	-	2 070
HX2(S)1500A	1 500	-	2 520
HX2(S)2000A	2 000	-	3 005
HX2(S)2500A	2 500	-	3 740
HX2(M)1000A	1 000	-	2 355
HX2(M)1500A	1 500	-	2 820
HX2(M)2000A	2 000	-	3 595
HX2(M)2500A	2 500	-	4 390
HX2(L)1000A	1 000	-	3 260
HX2(L)1500A	1 500	-	3 920
HX2(L)2000A	2 000	-	5 040
HX2(L)2500A	2 500	-	6 135
Kurtyny freonowe - AC			
HX2-1000SDX	1 243	10,3	3 105
HX2-1500SDX	1 736	15,7	3 930
HX2-2000SDX	2 329	21,0	4 715
HX2-2500SDX	2 767	25,6	5 635
Kurtyny freonowe - EC			
HX2-1000MDX	1 243	10,3	4 365
HX2-1500MDX	1 736	15,7	5 265
HX2-2000MDX	2 329	21,0	6 585
HX2-2500MDX	2 767	25,6	7 640

AKCESORIA do kurtyń powietrznych - s. 45
Sterowniki, przekaźnik ochronny



ZAPYTAJ TAKŻE O KURTYNY FREONOWE
Z AGREGATEM MIDEA I MODUŁEM AHU KZ-N1


Seria IP



thermoscreens®

Model	Długość [mm]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto [GBP]
Kurтины wodne			
IP1100W1	1 100	30,2	3 260
IP1100W2	1 100	38,3	3 500
IP1100W3	1 100	29,1	4 550
IP1650W1	1 650	46,2	4 140
IP1650W2	1 650	56,7	4 640
IP1650W3	1 650	43,2	5 720
IP1220W1	2 200	61,4	5 205
IP1220W2	2 200	76,8	6 115
IP1220W3	2 200	58,8	7 320
Kurтины zimne			
IP1100A	1 100	-	2 435
IP1650A	1 650	-	3 045
IP2200A	2 200	-	3 880

Seria Jet




thermoscreens®

Model	Długość [mm]	Moc grzewcza [kW]	Cena netto [GBP]
JET 3	600	3,0	355
JET 4.5	800	4,5	420
JET 6	800	6,0	645

KLIMAKONWEKTORY

Kasetonowe


noxa

Model	Qchl. [kW]	Qgrz. [kW]	Sterowanie	Maskownica	Cena netto [PLN]
4-stronne Compact (2R/AC)					
NXKD-300	3,0	4,0	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ4-03B1	na zapytanie
NXKD-400	3,7	5,1	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ4-03B1	
NXKD-500	4,5	6,0	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ4-03B1	
4-stronne Compact (4R/AC)					
NXKD-300S	2,5	3,7	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ4-03B1	na zapytanie
NXKD-400S	2,9	4,6	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ4-03B1	
NXKD-500S	3,5	5,1	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ4-03B1	
4-stronne Compact (2R/DC)					
NXKD-V300	3,0	4,0	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ4-03B1	na zapytanie
NXKD-V400	4,0	5,4	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ4-03B1	
NXKD-V500	4,2	5,8	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ4-03B1	
4-stronne Compact (4R/DC)					
NXKD-V300F	2,4	3,9	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ4-03B1	na zapytanie
NXKD-V400F	3,1	4,8	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ4-03B1	
NXKD-V500F	3,1	4,9	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ4-03B1	
4-stronne Standard (2R/DC)					
NXKA-V600R	5,9	8,4	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ-02C2	na zapytanie
NXKA-V750R	3,1	8,6	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ-02C2	
NXKA-V850R	7,5	10,4	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ-02C2	
NXKA-V950R	7,8	10,9	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ-02C2	
NXKA-V1200R	7,9	10,9	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ-02C2	
NXKA-V1500R	11,2	14,9	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ-02C2	
4-stronne Standard (4R/DC)					
NXKA-V600F	5,4	7,7	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ-02C2	na zapytanie
NXKA-V750F	5,6	8,2	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ-02C2	
NXKA-V850F	5,6	8,3	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ-02C2	
NXKA-V950F	5,8	8,4	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ-02C2	
NXKA-V1200F	8,8	12,2	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ-02C2	
NXKA-V1500F	8,8	12,5	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ-02C2	
1-stronne (2R/AC)					
NXKC-300R-B	3,0	5,1	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ1-02D	na zapytanie
NXKC-400R-B	3,8	6,4	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ1-02D	
NXKC-600HRN4	5,7	9,6	RM05/BG(T)E-A	T-NXBQ1-03A	

Warunki dla chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°CDB/19°CWB.

Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 50°C, temperatura powietrza 20°CDB, przepływ wody taki sam jak dla chłodzenia.

Kanałowe




Model	Qchl. [kW]	Qgrz. [kW]	Cena netto [PLN]
Kanałowe (wymiennik 2 rzędowy/2R/DC)			
NXKT2-V200	2,0	3,0	na zapytanie
NXKT2-V300	2,8	4,1	
NXKT2-V400	3,3	4,9	
NXKT2-V500	3,8	5,6	
NXKT2-V600	4,8	7,2	
NXKT2-V800	6,7	9,9	
NXKT2-V1000	7,9	11,6	
NXKT2-V1200	9,8	14,6	
Kanałowe (wymiennik 3 rzędowy/2R/DC)			
NXKT3-V200	2,3	3,2	na zapytanie
NXKT3-V300	3,1	4,5	
NXKT3-V400	4,0	5,5	
NXKT3-V500	4,4	6,3	
NXKT3-V600	5,8	7,8	
NXKT3-V800	8,0	10,9	
NXKT3-V1000	8,9	12,6	
NXKT3-V1200	10,8	14,9	
Kanałowe (wymiennik 3 rzędowy/4R/DC)			
NXKT3-V200F	1,4	2,1	na zapytanie
NXKT3-V300F	2,2	3,0	
NXKT3-V400F	2,5	3,7	
NXKT3-V500F	4,5	5,27	
NXKT3-V600F	4,2	5,7	
NXKT3-V800F	5,3	6,8	
NXKT3-V1000F	6,7	8,2	
NXKT3-V1200F	8,2	10,1	
Kanałowe (wymiennik 4 rzędowy/2R/DC)			
NXKT4-V200	2,0	3,0	na zapytanie
NXKT4-V300	2,8	4,1	
NXKT4-V400	3,3	4,9	
NXKT4-V500	3,8	5,6	
NXKT4-V600	4,8	7,2	
NXKT4-V800	6,7	9,9	
NXKT4-V1000	7,9	11,6	
NXKT4-V1200	9,8	14,6	

Warunki dla chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°CDB/19°CWB.

Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 50°C, temperatura powietrza 20°CDB, przepływ wody taki sam jak dla chłodzenia.

KLIMAKONWEKTORY

Kanałowe


noxa

Model	Qchl. [kW]	Qgrz. [kW]	Cena netto [PLN]
Kanałowe 12 Pa (wymiennik 2 rzędowy/2R/AC)			
NXKT2-200G12	2,0	3,2	na zapytanie
NXKT2-300G12	2,7	4,3	
NXKT2-400G12	3,6	5,4	
NXKT2-500G12	4,4	6,8	
NXKT2-600G12	5,5	8,1	
Kanałowe 30 Pa (wymiennik 2 rzędowy/2R/AC)			
NXKT2-200G30	2,0	3,2	na zapytanie
NXKT2-300G30	2,7	4,3	
NXKT2-400G30	3,6	5,4	
NXKT2-500G30	4,4	6,8	
NXKT2-600G30	5,5	8,1	
Kanałowe 12 Pa (wymiennik 3 rzędowy/2R/AC)			
NXKT3-200G12	2,2	3,5	na zapytanie
NXKT3-300G12	3,1	5,3	
NXKT3-400G12	4,0	6,8	
NXKT3-500G12	4,6	7,9	
NXKT3-600G12	5,8	9,8	
Kanałowe 30 Pa (wymiennik 3 rzędowy/2R/AC)			
NXKT3-200G30	2,2	3,5	na zapytanie
NXKT3-300G30	3,1	5,3	
NXKT3-400G30	4,0	6,8	
NXKT3-500G30	4,6	7,9	
NXKT3-600G30	5,8	9,8	
Kanałowe 12 Pa (wymiennik 3 rzędowy/4R/AC)			
NXKT3-200FG12	2,0	3,0	na zapytanie
NXKT3-300FG12	2,7	4,0	
NXKT3-400FG12	3,6	5,2	
NXKT3-500FG12	4,3	5,7	
NXKT3-600FG12	5,0	7,2	
NXKT3-1000FG12	7,8	10,8	
NXKT3-1200FG12	10,2	13,5	
Kanałowe 30 Pa (wymiennik 3 rzędowy/4R/AC)			
NXKT3-200FG30	2,0	3,0	na zapytanie
NXKT3-300FG30	2,7	4,0	
NXKT3-400FG30	3,6	5,2	
NXKT3-500FG30	4,3	5,7	
NXKT3-600FG30	5,0	7,2	
NXKT3-800FG30	6,8	9,6	
NXKT3-1000FG30	7,8	10,8	
NXKT3-1200FG30	10,2	13,5	
NXKT3-1400FG30	11,5	15,5	
Kanałowe 30Pa (wymiennik 4 rzędowy /2R/AC)			
NXKT4-200G30	2,5	4,1	na zapytanie
NXKT4-300G30	3,3	5,8	
NXKT4-400G30	4,4	7,1	
NXKT4-500G30	4,8	8,5	
NXKT4-600G30	6,2	10,5	

Warunki dla chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°CDB/19°CWB.

Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 50°C, temperatura powietrza 20°CDB, przepływ wody taki sam jak dla chłodzenia.



Model	Qchl. [kW]	Qgrz. [kW]	Sterowanie	Cena netto [PLN]
Ścienne typ S (2R/DC)				
NXKG-V250B	2,7	2,9	RM05/BG(T)E-A	na zapytanie
NXKG-V300B	2,9	3,2	RM05/BG(T)E-A	
NXKG-V400B	3,8	4,3	RM05/BG(T)E-A	
NXKG-V500B	4,5	4,8	RM05/BG(T)E-A	
NXKG-V600B	4,9	5,3	RM05/BG(T)E-A	
Ścienne typ C (2R/DC)				
NXKG-V250	2,2	3,0	RM05/BG(T)E-A	na zapytanie
NXKG-V300	2,6	3,7	RM05/BG(T)E-A	
NXKG-V400	3,1	4,3	RM05/BG(T)E-A	
NXKG-V500	4,1	5,7	RM05/BG(T)E-A	
NXKG-V600	4,4	6,3	RM05/BG(T)E-A	
Ścienne typ C (2R/AC)				
NXKG-250	2,2	3,0	RM05/BG(T)E-A	na zapytanie
NXKG-300	2,6	3,7	RM05/BG(T)E-A	
NXKG-400	3,1	4,3	RM05/BG(T)E-A	
NXKG-500	4,1	5,7	RM05/BG(T)E-A	
NXKG-600	4,4	6,3	RM05/BG(T)E-A	
Ścienne typ S (2R/AC)				
NXKG-250-B	2,6	3,4	RM05/BG(T)E-A	na zapytanie
NXKG-300-B	2,9	3,9	RM05/BG(T)E-A	
NXKG-400-B	3,3	4,4	RM05/BG(T)E-A	
NXKG-500-B	4,2	5,8	RM05/BG(T)E-A	
NXKG-600-B	5,0	6,7	RM05/BG(T)E-A	

Warunki dla chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°CDB/19°CWB.

Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 50°C, temperatura powietrza 20°CDB, przepływ wody taki sam jak dla chłodzenia.

KLIMAKONWEKTORY

Podstropowo-przypodłogowe


noxa

Model			Ochl. [kW]	Qgrz. [kW]	Cena netto [PLN]
Do zabudowy	Wlot powietrza od przodu	Wlot powietrza od dołu			
Podstropowo-przypodłogowe typ H (2R/DC)					
NXKH3-V150	NXKH4-V150	NXKH5-V150	1,6	2,0	na zapytanie
NXKH3-V250	NXKH4-V250	NXKH5-V250	2,1	2,8	
NXKH3-V300	NXKH4-V300	NXKH5-V300	3,0	3,9	
NXKH3-V400	NXKH4-V400	NXKH5-V400	3,2	4,4	
NXKH3-V450	NXKH4-V450	NXKH5-V450	4,6	5,5	
NXKH3-V500	NXKH4-V500	NXKH5-V500	4,8	6,2	
NXKH3-V600	NXKH4-V600	NXKH5-V600	5,4	7,4	
NXKH3-V800	NXKH4-V800	NXKH5-V800	6,2	8,8	
NXKH3-V900	NXKH4-V900	NXKH5-V900	7,2	10,0	
Podstropowo-przypodłogowe typ H (wymiennik 3 rzędowy/2R/DC)					
NXKH3-V150-R3	-	NXKH2-V150-R3	1,5	1,6	na zapytanie
NXKH3-V250-R3	-	NXKH2-V250-R3	2,3	2,6	
NXKH3-V300-R3	-	NXKH2-V300-R3	3,5	3,5	
NXKH3-V500-R3	-	NXKH2-V500-R3	4,3	4,3	
NXKH3-V700-R3	-	NXKH2-V700-R3	5,6	6,0	
NXKH3-V800-R3	-	NXKH2-V800-R3	7,3	8,0	
Podstropowo-przypodłogowe typ H (wymiennik 4 rzędowy/2R/DC)					
NXKH3-V150-R4	-	NXKH2-V150-R4	1,9	1,9	na zapytanie
NXKH3-V250-R4	-	NXKH2-V250-R4	2,8	2,9	
NXKH3-V300-R4	-	NXKH2-V300-R4	3,9	4,0	
NXKH3-V500-R4	-	NXKH2-V500-R4	4,8	5,2	
NXKH3-V700-R4	-	NXKH2-V700-R4	6,3	7,0	
NXKH3-V800-R4	-	NXKH2-V800-R4	8,2	8,7	
Podstropowo-przypodłogowe typ H (2R/AC)					
NXKH3-V150	NXKH4-150	NXKH5-150	1,1	1,5	na zapytanie
NXKH3-V250	NXKH4-250	NXKH5-250	1,9	2,5	
NXKH3-V300	NXKH4-300	NXKH5-300	2,5	3,5	
NXKH3-V400	NXKH4-400	NXKH5-400	3,3	4,6	
NXKH3-V450	NXKH4-450	NXKH5-450	4,0	5,6	
NXKH3-V500	NXKH4-500	NXKH5-500	4,8	7,0	
NXKH3-V600	NXKH4-600	NXKH5-600	5,6	8,2	

Warunki dla chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°CDB/19°CWB.

Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 50°C, temperatura powietrza 20°CDB, przepływ wody taki sam jak dla chłodzenia.




Przypodłogowe

Model			Ochl. [kW]	Ogrz. [kW]	Cena netto [PLN]
Do zabudowy	Wlot powietrza od przodu	Wlot powietrza od dołu			
Przypodłogowe typ F (2R/AC)					
NXKF3-150	NXKF4-150	NXKF5-150	1,1	2,5	na zapytanie
NXKF3-250	NXKF4-250	NXKF5-250	1,9	4,2	
NXKF3-300	NXKF4-300	NXKF5-300	2,5	5,6	
NXKF3-400	NXKF4-400	NXKF5-400	3,3	7,2	
NXKF3-450	NXKF4-450	NXKF5-450	4,0	8,8	
NXKF3-500	NXKF4-500	NXKF5-500	4,8	10,3	
NXKF3-600	NXKF4-600	NXKF5-600	5,6	12,2	
NXKF3-800	NXKF4-800	NXKF5-800	6,5	15,3	

Warunki dla chłodzenia: temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°CDB/19°CWB.

Warunki dla grzania: temperatura wody na wlocie 50°C, temperatura powietrza 20°CDB, przepływ wody taki sam jak dla chłodzenia.

KLIMAKONWEKTORY

Seria ART-U


NOWOŚĆ


Model	Qchl. [kW]	Qgrz. [kW]	Kolor	Cena netto [EUR]
Przypodłogowe wersja do zabudowy sterownika wewnątrz klimakonwektora				
ART-U 10W	0,8	0,9	biały	480
ART-U 20W	1,7	1,8	biały	530
ART-U 30W	2,4	2,5	biały	600
ART-U 40W	3,2	3,3	biały	690
ART-U 50W	3,7	3,7	biały	770
ART-U 10G	0,8	0,9	szary	490
ART-U 20G	1,7	1,8	szary	540
ART-U 30G	2,4	2,5	szary	620
ART-U 40G	3,2	3,3	szary	710
ART-U 50G	3,7	3,7	szary	800
ART-U 10R	0,8	0,9	czerwony	620
ART-U 20R	1,7	1,8	czerwony	690
ART-U 30R	2,4	2,5	czerwony	710
ART-U 40R	3,2	3,3	czerwony	770
ART-U 50R	3,7	3,7	czerwony	800
Przypodłogowe wersja do zewnętrznej instalacji sterownika				
ART-U 10W	0,8	0,9	biały	460
ART-U 20W	1,7	1,8	biały	500
ART-U 30W	2,4	2,5	biały	570
ART-U 40W	3,2	3,3	biały	670
ART-U 50W	3,7	3,7	biały	750
ART-U 10G	0,8	0,9	szary	470
ART-U 20G	1,7	1,8	szary	520
ART-U 30G	2,4	2,5	szary	600
ART-U 40G	3,2	3,3	szary	690
ART-U 50G	3,7	3,7	szary	770
ART-U 10R	0,8	0,9	czerwony	470
ART-U 20R	1,7	1,8	czerwony	490
ART-U 30R	2,4	2,5	czerwony	520
ART-U 40R	3,2	3,3	czerwony	540
ART-U 50R	3,7	3,7	czerwony	600

Temperatura wody 7/12°C, temperatura powietrza 27°C termometru suchego, 19°C termometru mokrego (wilgotność względna 47%).

Temperatura wody 45°C/40°C, temperatura powietrza 20°C.

*Przy składaniu zamówienia wymagane określenie wersji urządzenia: możliwości montażu sterownika wewnątrz klimakonwektora bądź do zewnętrznej instalacji.

ZAPYTAJ O INNE KOLORY.

Możliwość wyboru dowolnego koloru z palety RAL.



ZAPYTAJ TAKŻE O INNE KLIMAKONWEKTORY:

- przypodłogowe
- kasetonowe
- kanałowe
- ściennie

• ESTRO / ESTRO I (BLDC)

- dostępnych 9 modeli wykonania
- ściennie/przypodłogowe
- podsufitowe/kanałowe

1,1 - 10,9 kW
1,6 - 14,5 kW



• ESTRO GT

- dostępnych 7 modeli wykonania
- ściennie/przypodłogowe
- podsufitowe/kanałowe

1,1 - 5,4 kW
1,5 - 6,5 kW



• FLAT / FLAT I (BLDC)

- ściennie
- przypodłogowe
- dostępna wersja 3 i 6-cio biegowa

1,3 - 4,5 kW
1,6 - 5,9 kW



• FLAT S / FLAT S I (BLDC)

- ściennie
- przypodłogowe
- kompaktowe wymiary (17 cm głębokości)

1,1 - 10,9 kW
1,6 - 14,5 kW



• IWC / IWC I (BLDC)

- kasetonowe
- podłączenie świeżego powietrza

2,6 - 9,9 kW
3,5 - 11,7 kW



• FM

- ściennie
- wersje z zaworami 2 lub 3 drogowymi

1,4 - 4,4 kW
1,7 - 5,2 kW



• DUCTIMAX / DUCTIMAX I (BLDC)

- kanałowe (średni spręż)
- system JoNIX (opcja)

1,1 - 8,4 kW
1,3 - 10,1 kW



• PWN / PWN I (BLDC)

- kanałowe (średni spręż)
- spręż dyspozycyjny do 80Pa
- wbudowana duża taca skroplin

2,6 - 10,3 kW
5,5 - 18,8 kW



• UTN / UTN I (BLDC)

- kanałowe (wysoki spręż)
- spręż dyspozycyjny do 180Pa

3,1 - 22,0 kW
6,7 - 46,2 kW



AGREGATY WODY LODOWEJ



ZAPYTAJ TAKŻE O INNE AGREGATY WODY LODOWEJ:

- tylko chłodzące
- rewersyjne pompy ciepła
- multifunkcyjne
- skraplające (współpraca z centralami wentylacyjnymi)

SERIE ZEWNĘTRZNE

• MCI

inwerterowe pompy ciepła chłodzone powietrzem

- rewersyjna pompa ciepła
- idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych
- temp. wody wyjściowej do +60°C

4 - 18 kW

5 - 20 kW



• MPI DC

**agregat wody lodowej
technologia inwerterowa BLDC**

- wersja chłodząca
- rewersyjna pompa ciepła

10 - 29 kW

11 - 34 kW



• MPE

agregat wody lodowej

- wersja chłodząca
- rewersyjna pompa ciepła
- produkcja wody lodowej nawet przy Tz=+51°C

4 - 74 kW

4 - 85 kW



• Evitech

agregaty wody lodowej

- rewersyjna pompa ciepła
- produkcja ciepłej wody o temp. do +65°C przy temp. zew. do -11°C

50 - 181 kW

60 - 207 kW




• V-IPER

agregaty wody lodowej

- wersja chłodząca
- rewersyjna pompa ciepła
- wymienniki mikrokanalowy

51 - 369 kW

54 - 379 kW

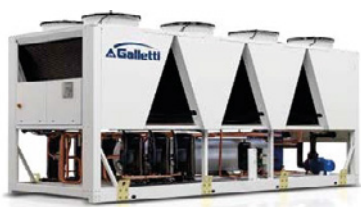

• SCX

agregat wody lodowej

- wersja chłodząca
- rewersyjna pompa ciepła

75 - 353 kW

88 - 393 kW



• SCX R

**agregaty wody lodowej
z całkowitym odzyskiem ciepła**

77 - 350 kW



• LCX

agregat wody lodowej

- wersja chłodząca
- rewersyjna pompa ciepła
- dostępna wersja super wyciszona

53 - 354 kW

67 - 409 kW



• BCX

agregaty wody lodowej

- wersja chłodząca
- rewersyjna pompa ciepła
- wysoka wydajność przy częściowym obciążeniu

353 - 591 kW

409 - 662 kW



• LSE

agregaty wody lodowej

- wersja chłodząca
- duża wydajność w kompaktowym rozmiarze

620 - 1200 kW



SERIE WEWNĘTRZNE

• LEW

agregat wody lodowej

- współpraca z dry-coolerem, wieżą chłodniczą
- rewersyjna pompa ciepła
- wersja tylko grzejąca

47 - 653 kW

55 - 748 kW



• LER

multifunkcyjny agregat wody lodowej

- wersja chłodząca
- współpraca ze zdalnym skraplaczem

42 - 432 kW



SERIE MULTIFUNKCYJNE ZEWNĘTRZNE

• LCP

agregat wody lodowej

- rewersyjna pompa ciepła
- produkcja ciepłej wody użytkowej
- dostępna wersja 2 i 4-rurowa

48 - 312 kW

56 - 343 kW



SERIE MULTIFUNKCYJNE WEWNĘTRZNE

• MCW

agregat wody lodowej

- rewersyjna pompa ciepła
- łatwa instalacja dzięki kompaktowej budowie
- całkowity odzysk ciepła przy produkcji c.w.u.

5 - 35 kW

5 - 38 kW



• LEP

agregat wody lodowej

- całkowity odzysk ciepła
- rewersyjna pompa ciepła
- produkcja ciepłej wody użytkowej

50 - 475 kW

59 - 550 kW



SERIE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

• MTE

rozwiązania do central wentylacyjnych

- wersja chłodząca
- rewersyjna pompa ciepła **NOWOŚĆ**

5 - 214 kW

36 - 219 kW



SZAFY KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ



ZAPYTAJ TAKŻE O SZAFY
KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ:

Z BEZPOŚREDNIM ODPAROWANIEM (CCAC)

• JREF

Standardowe szafy klimatyzacji precyzyjnej przystosowane do małych serwerowni i centrów danych.

7 — 33 kW



• NRG INVERTER

Szafy klimatyzacji precyzyjnej wyposażone w sprężarki inwerterowe.

10 — 99 kW



• TREF

Standardowe szafy klimatyzacji precyzyjnej przystosowane do średnich i dużych serwerowni oraz centrów danych.

24 — 217 kW



• NRG 2.0 INVERTER

Szafy klimatyzacji precyzyjnej wyposażone w sprężarki inwerterowe (najwyższa wydajność w małej obudowie kW/m²)

10 - 143 kW



CHŁODZENIE WODĄ (CCAC)

• JREF CW

Standardowe szafy klimatyzacji precyzyjnej przystosowane do małych serwerowni i centrów danych chłodzone wodą.

18 — 33 kW



• TREF CW

Szafy klimatyzacji precyzyjnej przystosowane do średnich i dużych serwerowni oraz centrów danych chłodzone wodą.

31 — 217 kW



• SCDR

Szafy klimatyzacji precyzyjnej zasilane wodą lodową z zespołem wentylatorów zabudowanych w podłodze technicznej wersja SLIM.

69 — 256 kW



• FCDR

Szafy klimatyzacji precyzyjnej chłodzone wodą do data center o dużych zyskach ciepła. Wentylatory zabudowane w podłodze technicznej.

81 — 334 kW



• HBCV

Szafy klimatyzacji precyzyjnej zasilane wodą lodową z nawiewem pod podłogę techniczną.

40 — 200 kW



DWA OBIEGI (CCAC)

• JREF DUAL COOLING

Szafy klimatyzacji precyzyjnej przystosowane do małych serwerowni i centrów danych wyposażone w dwa obiegi chłodnicze.

12 — 23 kW



• TREF DUAL COOLING

Szafy klimatyzacji precyzyjnej przystosowane do średnich i dużych serwerowni oraz centrów danych wyposażone w dwa obiegi chłodnicze.

24 — 131 kW



WYSOKA GĘSTOŚĆ ZABUDOWY (HDC)

• MRAC INVERTER

Chłodzenie wewnątrz systemu RAC (bezpośrednie odparowanie). Wersja BLDC Inwerter dla wydajności 7 kW.

3,6 — 7,9 kW



• HRCM

Szafy klimatyzacji precyzyjnej – chłodzenie RAC (wysoka gęstość zabudowy).

6 — 13 kW



• HRCB, NRCD-V INVERTER

Szafy klimatyzacji precyzyjnej – chłodzenie RAC (bezpośrednie odparowanie).

2,6 — 48 kW



• HRCC

Szafy klimatyzacji precyzyjnej – chłodzenie RAC do centrów danych z wysokimi zyskami ciepła generowanymi na małej powierzchni (chłodzenie wodne).

12 — 36 kW



SZAFY KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ



ZAPYTAJ TAKŻE O SZAFY
KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ:

MONOBLOK (SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY TLC)

• HTD-U-X, NTD-U-X **INVERTER**

Jednostki wewnętrzne monoblok przeznaczone do pomieszczeń technicznych.

4 — 30 kW



• HTW, HTWD

Jednostki zewnętrzne monoblok przeznaczone do pomieszczeń technicznych (telekomunikacja) ze sprężarkami On/Off.

4 — 32 kW



• NTW, NTWD **INVERTER**

Jednostki zewnętrzne monoblok przeznaczone do pomieszczeń technicznych (telekomunikacja) ze sprężarkami BLDC.

8 — 20 kW



• HTR, NTR **INVERTER**

Jednostki dachowe dla klimatyzacji kontenerowej.

7 — 34 kW



• HTI CW

Jednostki kompaktowe chłodzone wodą.

3 — 35 kW



• HTS, NTS **INVERTER**

Jednostki typu split przeznaczone do pomieszczeń technicznych.

3 — 39 kW



• HDB

Monoblokowe adiabaticzne szafy klimatyzacji precyzyjnej chłodzone powietrzem do centrów danych.

100 — 330 kW



CENTRALE WENTYLACYJNE

REMAK

ZAPYTAJ TAKŻE
O CENTRALE WENTYLACYJNE:

• AERO MASTER CIRRUS

- wysoka wydajność odzyskiwania ciepła
- doskonały dostęp serwisowy, łatwość czyszczenia
- zmienność przekrojów
- modułowa konstrukcja

9 000 — 62 000 m³/h ErP 2018 BVU (RHEX)
(max. przepływ powietrza 99 200 m³/h)



• AERO MASTER XP

- modyfikacja stron wykonania
- doskonały, kompleksowy projekt
- nowoczesna konstrukcja
- tania eksploatacja

1 000 — 20 000 m³/h ErP 2018 BVU (RHEX)
(max. przepływ powietrza 28 000 m³/h)



• AERO MASTER FP

- oszczędny i praktyczny
- bezawaryjna, bezpieczna praca

700 — 2 600 m³/h ErP 2018 BVU (RHEX)
(max. przepływ powietrza 4 000 m³/h)



• VENTO

- kompleksowe projektowanie
- niskie nakłady na serwis

200 — 5 500 m³/h ErP 2018 BVU (RHEX)
(max. przepływ powietrza 13 000 m³/h)



• CAKE

- różnorodność i dopasowanie
- oszczędność czasu przy instalacji
- zdalne sterowanie
- dostęp serwisowy od frontu

400 — 3 800 m³/h ErP 2018 BVU (RHEX)



WENTYLATORY

Seria RE Silnik EC



REMAK

Model	V _{MAX} [m³/h]	I _{MAX} [A]	P _{MAX} [W]	Zalecany regulator typ	Zasilanie [V]	Masa [kg]	Cena netto [EUR]
RE 30-15/19-SE	709	0,75	83	ORP	230	10	320
RE 40-20/22-SE	1 219	1,4	170	ORP		14	365
RE 50-25/28-SE	2 144	1,4	168	ORP		18	430
RE 50-30/28-SE	2 531	2,1	310	ORP		20	515
RE 60-30/31-SE	2 911	1,65	370	ORP		24	580
RE 60-35/35-SE	3 490	1,1	260	ORP		29	810
RE 70-40/40-SE	5 314	2,3	530	ORP		36	675
RE 60-35/35-SD	5 219	2,1	1270	ORP	400	30	930
RE 70-40/40-SD	6 553	2,4	1450	ORP		36	740
RE 80-50/50-LD	10 246	4,3	2600	ORP		56	1 125
RE 80-50/50-SD	8 185	2,1	1250	ORP		48	1 255
RE 90-50/45-SD	10 228	4,8	2900	ORP		63	1 360
RE 90-50/50-SD	9 821	2,1	1320	ORP		61	1 245
RE 100-50/45-SD	10 228	4,8	2900	ORP		67	1 405
RE 100-50/50-SD	9 821	2,1	1320	ORP		65	1 440
RE 100-50/56-SD	12 655	3,7	2360	ORP		73	1 535



Seria RP Silnik asynchroniczny

REMAK

Model	V _{MAX} [m³/h]	I _{MAX} [A]	P _{MAX} [W]	Zalecany regulator typ	Zalecany przełącznik ochronny	Zasilanie [V]	Masa [kg]	Cena netto [EUR]
RP 40-20/20-4D	1 292	0,5	291	TTRD 2	STD	400	12,8	260
RP 50-25/22-6D	1 376	0,46	222	TTRD 2	STD	400	16	310
RP 60-30/28-4D	3 178	2,38	1397	TTRD 4	STD	400	31,5	475
RP 60-35/31-4D	4 512	4,10	2464	TTRD 7	STD	400	38,9	555
RP 70-40/35-4D	5 981	6,0	3527	TTRD 7	STD	400	62	890
RP 70-40/35-6D	4 032	2,0	1096	TTRD 4	STD	400	43,5	580
RP 80-50/40-4D	6 831	8,1	4919	TTRD 9	STD	400	78	975
RP 80-50/40-6D	7 357	5,11	2824	TTRD 7	STD	400	71	930
RP 80-50/40-8D	4 720	2,29	1230	TTRD 4	STD	400	57,1	850
RP 90-50/45-6D	9 200	6,8	3780	TTRD 7	STD	400	96	1 070
RP 90-50/45-8D	7 810	3,88	1892	TTRD 4	STD	400	93	1 035
RP 100-50/45-6D	9 200	6,8	3780	TTRD 7	STD	400	96	1 300
RP 100-50/45-8D	7 810	3,88	1892	TTRD 4	STD	400	93	1 380

Seria RF Wentylatory dachowe



REMAK

Model	V _{MAX} [m³/h]	I _{MAX} [A]	P _{MAX} [W]	Zalecany regulator typ	Zasilanie [V]	Masa [kg]	Cena netto [EUR]
RF 71/45-4D (IE2)	5 700	1,9	750	FM 0,75 kW + ORe5	400	40	600
RF 71/50-4D (IE2)	7 400	2,7	1100	FM 1,50 kW + ORe5	400	43	745
RF 100/56-4D (IE2)	1 300	1,2	2200	FM 0,37 kW + ORe5	400	125	1 070
RF 100/63-6D (IE2)	11 150	3,1	1100	FM 1,50 kW + ORe5	400	117	1 110
RF 100/71-6D (IE2)	14 000	4,5	2200	FM 2,20 kW + ORe5	400	135	1 370
RF 56/31-4D	2 000	0,4	120	FM 0,37 kW + ORe5	400	25	410
RF 56/35-4D	2 600	0,7	250	FM 0,37 kW + ORe5	400	26	425
RF 56/40-4D	4 000	1,3	550	FM 0,75 kW + ORe5	400	30	445
RF 40/19-2E	550	0,24	60	TRRE 2 + STE	230	11,5	240
RF 40/22-2E	950	0,4	100	TRRE 2 + STE	230	12	265
RF 40/28-4E	1 250	0,5	110	TRRE 2 + STE	230	12,5	290
RFFM 0,37	Falownik do RF						165
RFFM 0,75	Falownik do RF						190
RFFM 1,5	Falownik do RF						205
RFFM 2,2	Falownik do RF						290

AKCESORIA do wentylatorów - s. 47

Przepustnice wielopłaszczyznowe, króciec elastyczny, regulatory, przekaźnik ochronny, sterowniki

WENTYLATORY

Seria FC Osiowe / ściennie


REMAK

Model	P _{MAX} [W]	I _{MAX} [A]	Zalecany regulator typ	Zalecany przełącznik ochronny	Cena netto [EUR]
FC 031-4EF.2A.A6	na zapytanie				315
FC 035-4DF.2C.A7	0,18	0,39	TRRD2	STD	335
FC 035-4EF.2C.A7	0,19	0,84	TRRE2	STE	335
FC 040-4DF.2F.A7	0,28	0,6	TRRD2	STD	350
FC 040-4EF.2F.A7	0,29	1,45	TRRE2	STE	350
FC 045-4DF.4C.A7	0,36	0,75	TRRD2	STD	375
FC 045-4EF.4C.A7	0,36	1,6	TRRE2	STE	375
FC 050-4DF.4F.A7	0,55	1,05	TRRD2	STD	425
FC 050-4EF.4F.A7	0,51	2,3	TRRE4	STE	425
FC 050-6EF.4F.A7	0,2	0,96	TRRE2	STE	425
FC 056-4DF.4I.A7	1,0	1,8	TRRD2	STD	500
FC 056-4DF.6F.A7	1,25	2,20	TRRD4	STD	640
FC 056-6DF.4F.A7	0,39	0,81	TRRD2	STD	485
FC 056-6EF.4F.A7	0,43	1,95	TRRE2	STE	485
FC 063-4DF.6K.A7	1,9	3,2	TRRD4	STD	855
FC 063-6DF.4I.A7	0,59	1,3	TRRD2	STD	585
FC 063-6EF.4I.A7	0,6	2,7	TRRE4	STE	585
FC 071-4DF.7M.A7	2,9	5,3	TRRD7	STD	1 195
FC 071-6DF.6K.A7	0,89	1,8	TRRD2	STD	1 060
FC 071-6EF.6K.A7	0,89	4,1	TRRE7	STE	1 060
FC 080-6DF.6K.A7	1,4	2,7	TRRD4	STD	1 080
FC 100-6DF.6K.A7	na zapytanie				2 160
FC 100-ADF.7Q.3	na zapytanie				2 285
FC 031-2DQ.3F.A7	na zapytanie				480
FC 031-4DQ.2A.A6	na zapytanie				285
FC 031-4EQ.2A.A6	na zapytanie				295
FE 031-4DQ.0C.A7	na zapytanie				225
FE 031-4EQ.0C.A7	na zapytanie				225
FC 035-4DQ.2C.A7	0,18	0,39	TRRD2	STD	250
FC 035-4EQ.2C.A7	0,19	0,84	TRRE2	STE	240
FC 040-4DQ.2F.A7	0,28	0,6	TRRD2	STD	280
FC 040-4EQ.2F.A7	0,29	1,45	TRRE2	STE	265
FC 045-4DQ.4C.A7	0,36	0,75	TRRD2	STD	335
FC 045-4EQ.4C.A7	0,36	1,6	TRRE2	STE	335
FC 050-4DQ.4F.A7	0,55	1,05	TRRD2	STD	375
FC 050-4EQ.4F.A7	0,51	2,3	TRRE4	STE	375
FC 050-6EQ.4F.A7	0,2	0,96	TRRE2	STE	355
FC 056-4DQ.4I.A7	na zapytanie				615
FC 056-4DQ.6F.A7	1,25	2,2	TRRD4	STD	460
FC 056-6DQ.4F.A7	0,39	0,81	TRRD2	STD	415
FC 056-6EQ.4F.A7	0,43	1,95	TRRE2	STE	420
FC 063-4DQ.6K.A7	1,9	3,2	TRRD4	STD	645
FC 063-6DQ.4I.A7	0,59	1,3	TRRD4	STD	495
FC 063-6EQ.4I.A7	0,6	2,7	TRRE4	STE	505
FC 071-4DQ.7M.A6	na zapytanie				1 390
FC 071-6DQ.6K.A7	0,75	1,8	TRRD2	STD	660
FC 071-6EQ.6K.A7	0,89	4,1	TRRE7	STE	850
FC 071-VDQ.6N.A7	na zapytanie				990
FC 071-6DQ.6F.A3	na zapytanie				730
FC 080-6DQ.6K.A7	1,4	2,7	TRRD4	STD	975
FC 100-ADQ.7Q.A7	2,2	4,2	TRRD4	STD	1 285

NAGRZEWNICE

Wodne VO



REMAK

Model	Zakres wydatku powietrza [m³/h]	Max moc* [kW]	Masa [kg]	Cena netto [EUR]
VO 30-15/2R	200-390	5,8	4,1	110
VO 40-20/2R	350-1 280	15,1	5,6	115
VO 40-20/3R	350-1 280	21,7	5,6	125
VO 50-25/2R	580-1 930	23,7	6,6	130
VO 50-25/3R	580-1 930	33,9	6,6	150
VO 50-30/2R	780-2 560	30,1	7,1	140
VO 50-30/3R	780-2 560	43,1	7,1	165
VO 60-30/2R	1 000-3 160	37,5	8,1	150
VO 60-30/3R	1 000-3 160	53,5	8,1	180
VO 60-35/2R	1 500-4 510	48,6	8,8	170
VO 60-35/3R	1 500-4 510	70,1	8,8	200
VO 70-40/2R	2 000-5 980	65,6	10,6	190
VO 70-40/3R	2 000-5 980	94,2	10,6	240
VO 80-50/2R	2 800-7 280	87,1	13,5	235
VO 80-50/3R	2 800-7 280	123,7	13,5	285
VO 90-50/2R	3 500-9 200	105,5	15,2	250
VO 90-50/3R	3 500-9 200	151,6	15,2	300
VO 100-50/2R	na zapytanie			275
VO 100-50/3R	na zapytanie			345

NAGRZEWNICE

Elektryczne EOS


REMAK

Model	Moc [kW]	Zasilanie [V]	Masa [kg]	Cena netto [EUR]
EOS 30-15/3	3,0	3 x 400	7,0	390
EOS 30-15/4	4,5		7,4	355
EOS 40-20/12	12,0		12,0	460
EOS 40-20/6	6,0		9,0	370
EOS 50-25/15	15,0		15,0	490
EOS 50-25/22	22,0		19,1	685
EOS 50-25/7	7,0		11,5	390
EOS 50-30/15	15,0		15,7	495
EOS 50-30/22	22,0		19,8	690
EOS 50-30/7	7,0		11,5	395
EOS 60-30/15	15,0		16,8	515
EOS 60-30/22	22,0		22,4	710
EOS 60-30/30	30,0		26,4	835
EOS 60-35/15	15,0		17,5	515
EOS 60-35/22	22,0		23,0	715
EOS 60-35/30	30,0		27,0	840
EOS 70-40/15	15,0		20,0	535
EOS 70-40/30	30,0		20,0	885
EOS 70-40/45	45,0		31,0	1 190
EOS 80-50/15	15,0		21,4	540
EOS 80-50/30	30,0		34,5	890
EOS 80-50/45	45,0		34,5	1 220
EOS 90-50/30	30,0		34,5	935
EOS 90-50/45	45,0		34,5	1 245

AKCESORIA

Pompy ciepła

Model	Opis	Cena netto [PLN]
Termostaty		
S-type 816	Prosty termostat pokojowy	140
W-type 908	Termostat pokojowy z programatorem tygodniowym	300
SD-type 816	Prosty termostat pokojowy ze zdalną komunikacją	480
KD-type 918	Termostat pokojowy z prezentacją aktualnej temperatury ze zdalną komunikacją	420
WD-type 908	Termostat pokojowy z programatorem tygodniowym ze zdalną komunikacją	590
Zawory i siłowniki		
VG1805CN	Zawór trójdrogowy 1"	550
VG1805ER	Zawór trójdrogowy 1 1/2"	1 300
VA9310-AUA-1	Siłownik do zaworów trójdrogowych	1 115
Grzałki		
BH30A	Grzałka elektryczna 3,0 kW dla modeli (5/7/9) dla pomp M-Thermal Mono	2 870

Klimatyzacja

Model	Opis	Cena netto [PLN]
ZetflowZF-1A	Pompka skroplin, max. przepływ 12 l/h	450
ZetflowZF-2.0	Pompka skroplin, max. przepływ 24 l/h	500
RG-57	Sterownik bezprzewodowy	280
KJR-12B	Sterownik przewodowy	510
NX-DET-V1	Detektor czynnika chłodniczego R410A	490
ASK-HAPPY	Moduł komunikacji WIFI	90

Kurtyny powietrzne

Model	Opis	Cena netto
RDT7KT	Regulator do kurtyn Thermoscreens	1 195 GBP
RTRD14A	Regulator do kurtyn Thermoscreens	2 125 GBP
D4B4116N	Wyłącznik bramowy do kurtyn Thermoscreens	190 GBP
T7263630	Sterownik ECOPOWER do kurtyn Thermoscreens	70 GBP
T7263640	Sterownik ECOPOWER Plus do kurtyn Thermoscreens	95 GBP
T7263660	Regulator manualny do kurtyn Thermoscreens	375 GBP
VCP-E/EN	Jednostki sterownicze do kurtyn bramowych elektrycznych (REMAK)	510 EUR
VCP-W/EN	Jednostki sterownicze do kurtyn bramowych wodnych (REMAK)	295 EUR
STD	Przełącznik ochronny do kurtyn bramowych zimnych (REMAK)	95 EUR
RAB 90	Sterownik kurtyny powietrznej serii C lub D (REMAK)	20 EUR
RAB 90E	Sterownik kurtyny powietrznej serii C lub D (REMAK)	20 EUR
RAA 10	Sterownik kurtyny powietrznej serii C lub D (REMAK)	20 EUR
RAA 20	Sterownik kurtyny powietrznej serii C lub D (REMAK)	20 EUR
RAA 31	Sterownik kurtyny powietrznej serii C lub D (REMAK)	20 EUR

AKCESORIA

Rekuperacja

Model	Opis	Cena netto [PLN]
Filtry klasy F5 (EU5)		
NXFLT5.1	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-150V1 (1 szt.)	100
NXFLT5.2	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-250V1 (1 szt.)	100
NXFLT5.3	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-350V1 (2 szt.)	200
NXFLT5.4	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-500V1 (2 szt.)	200
NXFLT5.5	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-800V1 (2 szt.)	200
NXFLT5.5	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-2000V1 (4 szt.)	400
NXFLT5.6	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-1000V1 (2 szt.)	200
NXFLT5.6	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-1300V1 (2 szt.)	200
NXFLT5.7	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-650V1 (2 szt.)	200
NXFLT5.7	Filtry klasy F5 dla modelu NXERV-1500V1 (4 szt.)	400
Filtry klasy F6 (EU6)		
NXFLT6.1	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-150V1 (1 szt.)	110
NXFLT6.2	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-250V1 (1 szt.)	110
NXFLT6.3	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-350V1 (2 szt.)	220
NXFLT6.4	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-500V1 (2 szt.)	220
NXFLT6.5	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-800V1 (2 szt.)	220
NXFLT6.5	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-2000V1 (4 szt.)	440
NXFLT6.6	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-1000V1 (2 szt.)	220
NXFLT6.6	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-1300V1 (2 szt.)	220
NXFLT6.7	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-650V1 (2 szt.)	220
NXFLT6.7	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-1500V1 (4 szt.)	440
Filtry klasy F7 (EU7)		
NXFLT7.1	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-150V1 (1 szt.)	120
NXFLT7.2	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-250V1 (1 szt.)	120
NXFLT7.3	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-350V1 (2 szt.)	240
NXFLT7.4	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-500V1 (2 szt.)	240
NXFLT7.5	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-800V1 (2 szt.)	240
NXFLT7.5	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-2000V1 (4 szt.)	480
NXFLT7.6	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-1000V1 (2 szt.)	240
NXFLT7.6	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-1300V1 (2 szt.)	240
NXFLT7.7	Filtry klasy F7 dla modelu NXERV-650V1 (2 szt.)	240
NXFLT7.7	Filtry klasy F6 dla modelu NXERV-1500V1 (4 szt.)	480

Rekuperacja

Model	Opis	Cena netto [PLN]
Sterowanie		
NXERV_ST1	Sterownik ścienny z programem tyg. - standardowe wyposażenie	270
NXERV_ST2	Dotykowy sterownik ścienny z programem tyg. - opcjonalne wyposażenie	610
Czujniki		
NXERV_HMD	Czujnik wilgotności - współpraca ze sterownikiem NXERV_ST2	340
NXERV_CO2	Czujnik CO ₂ - współpraca ze sterownikiem NXERV_ST1 i NXERV_ST2	1 080
Wstępna nagrzewnica elektryczna		
NXENO-160-1.0-1-CBF	1.0 kW dla modeli NXERV-150V1, NXERV-250V1	1 810
NXENO-160-1.6-1-CBF	1.6 kW dla modelu NXERV-350V1	1 850
NXENO-200-2.0-1-CBF	2.0 kW dla modelu NXERV-500V1	1 920
NXENO-250-3.0-1-CBF	3.0 kW dla modeli NXERV-650V1; NXERV-800V1	2 210
NXENO-250-3.6-2-CBF	3.6 kW dla modeli NXERV-1000V1; NXERV-1300V1	2 470
NXEN-40x40-6.0-3-CBF	6.0 kW dla modeli NXERV-1500V1; NXERV-2000V1	3 000

* Możliwość dostosowania wydajności nagrzewnicy elektrycznej do wymagań projektu

Wentylatory

Model	Opis	Cena netto [EUR]
TRRE 2	Regulator mocy TRRE, TRRD do wentylatorów RP i FC	115
TRRE 4	Regulator mocy TRRE, TRRD do wentylatorów RP i FC	120
TRRE 7	Regulator mocy TRRE, TRRD do wentylatorów RP i FC	135
TRRD 2	Regulator mocy TRRE, TRRD do wentylatorów RP i FC	205
TRRD 4	Regulator mocy TRRE, TRRD do wentylatorów RP i FC	235
TRRD 7	Regulator mocy TRRE, TRRD do wentylatorów RP i FC	310
TRRD 9	Regulator mocy TRRE, TRRD do wentylatorów RP i FC	375
STE	Przełącznik ochronny	45
STD	Przełącznik ochronny	95
ORe 5	Sterowniki regulatorów mocy do falowników	70
ORP (IP 40)	Sterowniki regulatorów mocy do silników EC	50
ORP (IP 54)	Sterowniki regulatorów mocy do silników EC	65

AKCESORIA

Węzły mieszające SUMX



Model	Typ pompy	Typ zaworu	Wysokość podnoszenia [m]	Siłownik	Cena netto [EUR]
SUMX 1,6/EU	UPM3 25-70	VRG131 15-1,6	7	HTYD24-SR	555
SUMX 1/EU	UPM3 25-70	VRG131 15-1	7	HTYD24-SR	525
SUMX 10/EU	UPML 25-95	VGR131 25-10	9,5	HTYD24-SR	730
SUMX 16/EU	UPML 25-95	VGR131 32-16	9,5	HTYD24-SR	1 040
SUMX 2,5/EU	UPM3 25-70	VGR131 15-2,5	7	HTYD24-SR	560
SUMX 25/EU	Magna1 32-80	VGR131 40-25	8	HTYD24-SR	1 630
SUMX 28/EU	Magna1 40-60	3F32	6	HTYD24-SR	1 300
SUMX 4/EU	UPM3 25-70	VGR131 20-4	7	HTYD24-SR	565
SUMX 44/EU	Magna1 40-60	3F40	6	HTYD24-SR	1 275
SUMX 6,3/EU	UPM3 25-70	VGR131 20-6,3	7	HTYD24-SR	610
SUMX 60/EU	Magna1 65-60	3F50	6	HTYD24-SR	2 165
SUMX 90/EU	Magna1 65-60	3F65	6	HTYD24-SR	2 190
TACO	Zawór odpowietrzający				10

Przepustnica wielopłaszczyznowa LKR



Model	Masa [kg]	Cena netto [EUR]
LKR 30-15	4	40
LKR 40-20	4	55
LKR 50-25	5	60
LKR 50-30	6	70
LKR 60-30	7	80
LKR 60-35	7	80
LKR 70-40	8	90
LKR 80-50	10	130
LKR 90-50	11	145
LKR 100-50	13	145

• Króciec elastyczny DV



Model	Masa [kg]	Cena netto [EUR]
DV 30-15	1,6	20
DV 40-20	2	20
DV 50-25	2,5	20
DV 50-30	3	20
DV 60-30	2,9	25
DV 60-35	3	25
DV 70-40	3,5	30
DV 80-50	4	30
DV 90-50	4,3	40
DV 100-50	4,7	45

• Filtry działkowe VFK, VF3



Model	Masa [kg]	Cena netto [EUR]
VFK 30-15	5	35
VFK 40-20	6	40
VFK 50-25	7	45
VFK 50-30	7	45
VFK 60-30	8	50
VFK 60-35	8	50
VFK 70-40	10	55
VFK 80-50	12	65
VFK 90-50	13	80
VFK 100-50	14	95
VF3 30-15/Z	2	20
VF3 40-20/Z	2	20
VF3 50-25/Z	2,5	20
VF3 50-30/Z	3	25
VF3 60-30/Z	3	25
VF3 60-35/Z	4	30
VF3 70-40/Z	4	35
VF3 80-50/Z	5	40
VF3 90-50/Z	5	45
VF3 100-50/Z	6	50

AKCESORIA

Tłumiki hałasu TKU



Model	Masa [kg]	Cena netto [EUR]
TKU 30-15	13	80
TKU 40-20	14	85
TKU 50-25	19	110
TKU 50-30	21	125
TKU 60-30	23	125
TKU 60-35	24	130
TKU 70-40	31	175
TKU 80-50	40	190
TKU 90-50	44	235
TKU 100-50	50	245

Klapy nadciśnieniowe SVK



Model	Cena netto [EUR]
SVK 315	60
SVK 350	65
SVK 400	70
SVK 450	75
SVK 500	95
SVK 560	105
SVK 630	120
SVK 710	145
SVK 800	165
SVK 1000	200

Kratki ochronne FC



Model	Cena netto [EUR]
FC 071-F	90
FC 071-Q	85
FC 080-F	105
FC 080-Q	100
FC 100-Q	140

Podstawy dachowe NDH, NK



Model	Cena netto [EUR]
NDH 40	170
NDH 56	220
NDH 71	270
NDH 100	395
NK 40	75
NK 56	90
NK 71	105
NK 100	130

Przepustnice VS



Model	Cena netto [EUR]
VS 180	30
VS 250	30
VS 315	30
VS 400	35
VS 560	50
VS 355	35
VS 630	55

Króćce elastyczne DK



Model	Cena netto [EUR]
DK 200	20
DK 225	20
DK 250	25

